

Omschrijving

De standaard muurdampkap is een dampkap zonder compensatie.

Deze dampkap heeft een centraal extractieplenum, voorzien van roestvrij stalen filters.

Aanvullend kan de dampkap uitgevoerd worden met verschillende types verlichting. Standaard wordt de dampkap uitgerust met vlamwerende filters en met geïntegreerde ledverlichting.

De 'Standaard' is ook beschikbaar in eilandopstelling. Ze kan toegepast worden boven elk type kookapparaat.



Gelieve er rekening mee te houden dat een compensatie kan/moet voorzien worden voor de afgezogen lucht.



Weringsprincipe

De vervuilde lucht wordt via de roestvrij stalen filters, het extractiekanaal, de extractieventilator en de afvoerschouw naar buiten geleid.

Deze dampkap kenmerkt zich door zijn eenvoudige werking. Doordat er geen compensatie toegepast wordt is deze wel minder zuinig dan de dampkappen met geïntegreerde compensatie.


Deze dampkap is ook beschikbaar in eilandopstelling en wordt steeds op maat gemaakt in functie van de opstelling van de kookapparatuur.

Overzicht Componenten

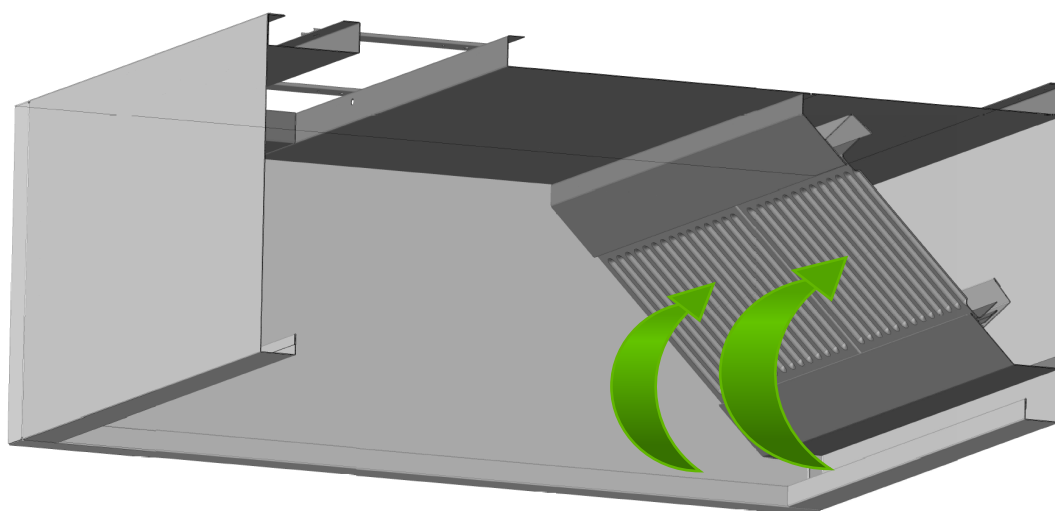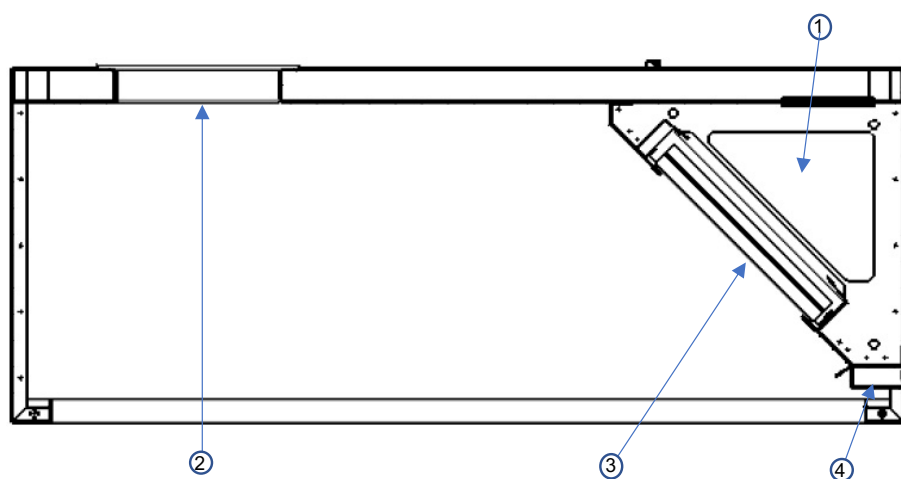

INDEX	BESCHRIJVING
1	Extractieplenum
2	LED verlichting
3	Vetfilter
4	Vetbakje of aftapkraan

Typische Technische Tekening (L x B x H)

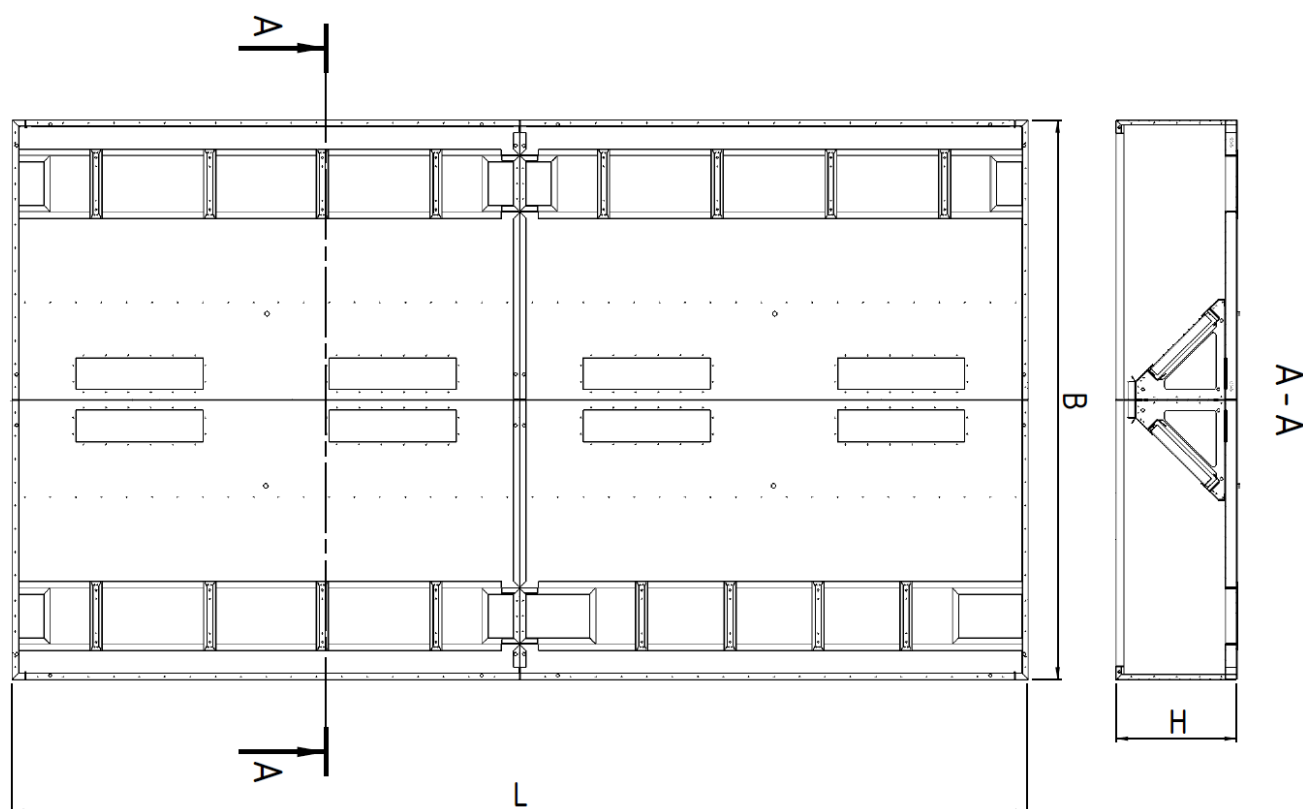

Afmetingen en debieten

De Kobra dampkappen worden op maat van de keuken ontworpen.
Hierbij houden we rekening met de meest recente normen en wetten.

1. Berekening debieten: in functie van de kookapparatuur, berekend op basis van de Europese norm EN 16282-1
2. Dimensionering dampkap: volgens EN 16282-2, minimaal 30 cm overlapping links en rechts en aan de voorzijde minimaal 30 cm (speciale aandacht voor steamers).
3. Onderzijde dampkap op: min 2m en max 2m10 van de afgewerkte vloer.
4. Hoogte (H) dampkap: standaard 475 mm, minimaal 400 mm in functie van de beschikbare bouwkundige hoogte.
5. Bovenstaande afmetingen kunnen steeds afwijken in functie van de mogelijkheden en omstandigheden van een welbepaalde keuken.

Uitvoering / Materiaal

Alle onderdelen van de dampkap zijn vervaardigd uit mat geborstelde roestvrijstaalplaten 18/10 AISI 304, met een dikte van 1mm. Het geheel is verstevigd door naar binnen gerichte plooien, inwendig gehecht met blindklinknagels of puntlas, zodat alle zichtbare delen volledig effen zijn.

Onder de vetvanger is een afneembaar bakje voorzien voor het opvangen van vetten en condensatie.

Technische Specificaties

Materiaal	RVS AISI 304 (100%, ook onzichtbare delen)
Dikte	1mm
Behandeling	Mat Geborsteld, alle zichtbare delen gepolijst
Afwerking	Geen scherpe randen door gebruik van omgeplooid boorden
	Voorzien van de nodige vetopvangbakjes of aftapkraantjes
	Geen enkele bout of klinknagel op zichtbare delen van dampkap
	Volledig gelaste afdichting van de vetopvanggoot
Uitvoering	Muur
Afmetingen	L x B x H – Op maat in functie van samenstelling kookblok, volgens EN16282-2
Extractie	Ononderbroken ½ V-vormig plenum voor extractie
	Voorzien van de nodige aansluitpunten, rond of rechthoekig
Pulsie	Er is geen geïntegreerde pulsie in deze dampkap voorzien
Debietsregeling	Via debietsregelschuiven of kleppen, vergrendelbaar langs de onderzijde
Verlichting	Inbouw, standaard LED (Zie bijhorende technische fiche)
Filters	Standaard vlamwerend (Zie bijhorende technische fiche)

Toebehoren:

- Filters
- Verlichting

Aanverwante producten:

- Luchtgroepen
- Luchtkanalen & geluidsdempers
- Ontgeuring
- Intelligente Sturing
- Blusinstallatie

De Kobra NV
Klaarstraat, 19
B-1745 Opwijk
België
Tel +32 52 36 57 57
info@dekobra.be
www.dekobra.be